



检测报告

报告编号 A2230312507103C01

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水

报告用途 自行监测

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

检验检测专用章

No.402820352F

报告说明

报告编号 A2230312507103C01

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

编制：



签发：



审核：



签发人姓名：

丁清波

采样日期：

2023 年 08 月 13 日

签发日期：

2023/09/11

检测日期：

2023 年 08 月 13 日~
2023 年 09 月 06 日

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230312507103C01 第 3 页共 8 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 120.380420° 北纬 33.213653°）

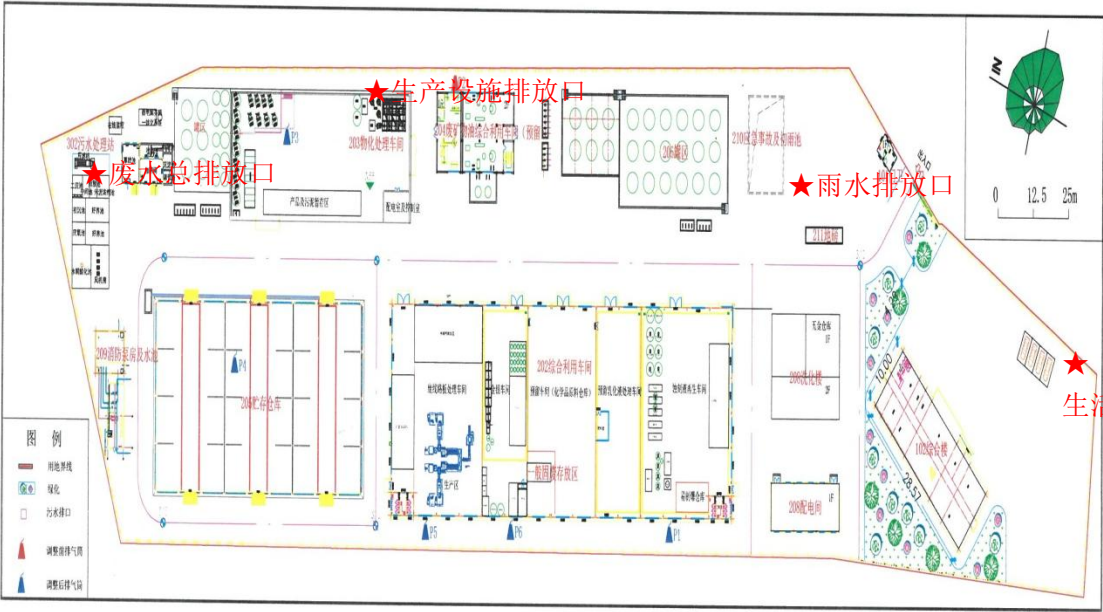

全厂平面布置图 说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2230312507103C01

第 4 页共 8 页

样品信息:

检测类别	检测点	采样人员	采样方式	样品状态
废水	详见下表	尹兆林、丁敏、刘烨	瞬时	详见下表
现场检测时企业工况为 85%，由客户提供。				

检测结果:

废水

检测项目	结果				单位
	生产设施排放口				
	第一次	第二次	第三次	第四次	
	HAP72650A01	HAP72650A02	HAP72650A03	HAP72650A04	
	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	
汞	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	mg/L
镉	5×10 ⁻³ L	5×10 ⁻³ L	5×10 ⁻³ L	5×10 ⁻³ L	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
砷	3×10 ⁻⁴ L	3×10 ⁻⁴ L	3×10 ⁻⁴ L	3×10 ⁻⁴ L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
镍	0.03	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
检测项目	结果				单位
	生活污水排放口				
	第一次	第二次	第三次	第四次	
	HAP72650B01	HAP72650B02	HAP72650B03	HAP72650B04	
	微黄、微臭、 微浑浊、无浮油	微黄、微臭、 微浑浊、无浮油	微黄、微臭、 微浑浊、无浮油	微黄、微臭、 微浑浊、无浮油	
pH 值	7.8	7.5	7.5	7.8	无量纲
悬浮物	50	45	42	44	mg/L
五日生化 需氧量	41.9	39.3	37.0	35.2	mg/L
化学需氧量	149	140	132	126	mg/L
总氮	32.7	31.1	29.8	33.2	mg/L
氨氮	30.7	30.1	29.0	30.5	mg/L
总磷	0.64	0.60	0.63	0.58	mg/L

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.2

检测结果

报告编号 A2230312507103C01 第 5 页共 8 页

接上表:

检测项目	结果				单位
	废水总排放口				
	第一次	第二次	第三次	第四次	
	HAP72650C01	HAP72650C02	HAP72650C03	HAP72650C04	
	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	微黄、微刺鼻、 微浑浊、无浮油	
pH 值	7.3	7.4	7.4	7.2	无量纲
全盐量	1.32×10 ³	1.31×10 ³	1.25×10 ³	1.30×10 ³	mg/L
悬浮物	26	26	26	26	mg/L
五日生化 需氧量	46.0	45.3	45.6	40.4	mg/L
化学需氧量	165	152	151	130	mg/L
汞	1.6×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻⁴	2.8×10 ⁻⁴	mg/L
镉	5×10 ⁻³ L	5×10 ⁻³ L	5×10 ⁻³ L	5×10 ⁻³ L	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
砷	1.8×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
镍	0.14	0.14	0.12	0.13	mg/L
铜	6×10 ⁻³ L	8×10 ⁻³	6×10 ⁻³ L	6×10 ⁻³ L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
总氮	11.9	10.8	10.4	8.65	mg/L
氨氮	8.46	7.02	8.19	7.64	mg/L
总磷	0.28	0.24	0.22	0.24	mg/L
易释放 氰化物	4×10 ⁻³ L	4×10 ⁻³ L	4×10 ⁻³ L	4×10 ⁻³ L	mg/L
氟化物	0.64	0.67	0.69	0.70	mg/L
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
石油类	0.12	0.14	0.20	0.12	mg/L
铝	0.09	0.21	0.19	0.18	mg/L
锡	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L

检测结果

报告编号 A2230312507103C01 第 6 页共 8 页

接上表:

检测项目	结果				单位
	雨水排放口				
	第一次	第二次	第三次	第四次	
	HAP72650D01	HAP72650D02	HAP72650D03	HAP72650D04	
	微黄、无味、 微浑浊、无浮油	微黄、无味、 微浑浊、无浮油	微黄、无味、 微浑浊、无浮油	微黄、无味、 微浑浊、无浮油	
pH 值	8.4	7.7	8.1	7.7	无量纲
悬浮物	6	6	6	6	mg/L
化学需氧量	16	13	16	16	mg/L

注：1.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。
2.汞、铬、镉、铅、砷、镍、银为第一类污染物，需要在车间或车间处理设施排放口采样，采样点位由客户指定。

主要检测设备信息

名称	型号	实验室编号
PH/溶解氧仪	SX825	TTE20213596
PH/溶解氧仪	SX825	TTE20213595
电感耦合等离子体光谱仪（ICP）	7300DV	TTE20160249
原子荧光光度计	AFS-9700	TTE20141365
PH 酸度计	PHSJ-4A	TTE20173706
标准 COD 消解装置	KHCOD-12 型	TTF20223651
紫外可见分光光度计（UV）	UV-7504	TTE20171231
红外分光测油仪	JDS-106U+	TTE20140758
紫外可见分光光度计（UV）	T6 新世纪（五联）	TTE20232668
紫外可见分光光度计（UV）	T6 新世纪（五联）	TTE20232669
电子天平	BT125D	TTE20140496
干燥箱	DHG-9203A	TTE20141475
生化培养箱	SPX-150B	TTE20153118
PH/溶解氧仪	SX825	TTE20213593

检测结果

报告编号 A2230312507103C01 第 7 页共 8 页

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	$4\times10^{-5}\text{mg/L}$
	砷		$3\times10^{-4}\text{mg/L}$
	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L
	镍		0.02mg/L
	铜		$6\times10^{-3}\text{mg/L}$
	镉		$5\times10^{-3}\text{mg/L}$
	铬		0.03mg/L
	银		0.02mg/L
	铝		0.07mg/L
	锡		0.2mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	$4\times10^{-3}\text{mg/L}$

检测结果

报告编号 A2230312507103C01 第 8 页共 8 页

接上表:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L

报告结束